

ZIFA 

// LA TORRE "YA MONTADA" PARA TRABAJOS A POCA ALTURA.



El modelo Zifa es prácticamente una torre "ya montada" para trabajar a poca o media altura, plegándose completamente para su almacenamiento y transporte. Para volver a montarla basta con doblar hacia fuera, colocar la plataforma y... ¡ya está!


La unidad básica se desplaza sin dificultad una vez montada y sus dimensiones permiten su paso por puertas sin tener que desmontarla.

Las piezas de aluminio se ensamblan sin dificultad gracias al sistema de garra de encaje rápido. Las plataformas están realizadas con madera contrachapada montada sobre un rígido bastidor de aluminio y pueden llevar trampilla para un acceso seguro por el interior.

La torre va equipada con ruedas fijas de gran robustez que garantizan una total estabilidad.

## VENTAJAS:

- ▶ Altura máx. de trabajo: 7,76 m.
- ▶ Plataforma de trabajo: 0,75 x 1,80 m.
- ▶ Carga de trabajo: 2 kN/m<sup>2</sup> (Grupo 3).

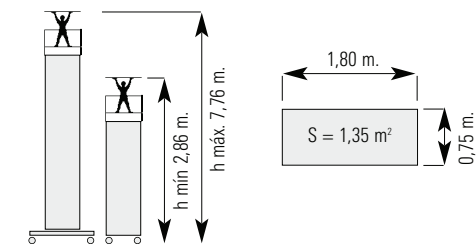



Layher. 

Theodor-Heuss-Saal

**Lista de componentes**

El sistema modular de Layher permite ampliar sin problemas su torre móvil (ver piezas desde la página 48)

Modelo de torre	Ref.	1406200	1406210	1406213	1406214	1406215	1406216
Barandilla simple 1,80 m.	1205.180	0	2	4	9	8	13
Diagonal 2,50 m.	1208.180	0	0	1	2	4	4
Diagonal 1,95 m.	1208.195	0	0	0	1	0	1
Tubo para base 1,80 m.	1211.180	0	0	1	1	1	1
Rodapié frontal 0,75 m.	1238.075	0	0	2	2	2	2
Rodapié lateral 1,80 m.	1239.180	0	0	2	2	2	2
Plataforma 1,80 m.	1241.180	1	0	1	0	1	0
Plataforma con trampilla 1,80 m.	1242.180	0	1	1	2	2	3
Pasador de muelle	1250.000	0	4	8	12	12	16
Marco 75/4	1297.004	0	2	0	2	0	2
Marco 75/8	1297.008	0	0	2	2	4	4
Gancho de apoyo	1300.001	0	0	1	1	1	1
Marco plegable Zifa 75	1300.006	1	1	1	1	1	1
Rueda 150 sin husillo (4,0 kN)	1308.150	4	4	4	4	4	4
Viga de inicio 1,80 m. con estribo	1323.180	0	0	2	2	2	2
Lastre	1249.000	Ver tabla					



**Familia Zifa**

Modelo de torre	1406200	1406210	1406213
Altura de trabajo [m.]	2,86	3,61	4,76
Altura de torre [m.]	1,83	2,83	3,98
Altura de plataforma [m.]	0,86	1,61	2,76
Peso [kg.] (sin lastre)	42,0	58,0	140,5
<b>Lastre (en unidades)</b>			
<b>Interior (uso en espacios cerrados)</b>			
Central	izda. 4 - dcha. 4*	izda. 6 - dcha. 6	izda. 0 - dcha. 0
Lateral	X	X	izda. 0 - dcha. 2
Lateral apoyado	izda. 4 - dcha. 0*	izda. 6 - dcha. 0	izda. 0 - dcha. 0
<b>Exterior (uso a la intemperie)</b>			
Central	izda. 4 - dcha. 4*	izda. 6 - dcha. 6	izda. 0 - dcha. 0
Lateral	X	X	izda. 0 - dcha. 2
Lateral apoyado	izda. 4 - dcha. 0*	izda. 6 - dcha. 0	izda. 0 - dcha. 0

\* Los lastres sólo son necesarios si se utiliza el marco para acceder por el exterior de la torre.

X = no se puede / no está permitido 0 = no necesita lastre.

Para el lastrado use los lastres de Layher ref. 1249.000, de 10 kg. de peso por unidad. Estos lastres se fijan rápidamente y con seguridad mediante grapas con disco de apriete. Todas las alturas están calculadas sin el recorrido del husillo. El recorrido máximo del husillo para cada variante de montaje se muestra en las instrucciones de montaje y uso.

**No utilice lastres de materiales líquidos o granulados. El peso del lastre debe distribuirse uniformemente a todo los puntos de fijación del lastrado (ver instrucciones de montaje y uso).**

En un montaje central, los pesos del lastre están distribuidos uniformemente sobre las cuatro esquinas (en la base de los marcos). El resto no divisible por 4 deberá colocarse de acuerdo con las instrucciones de montaje y uso. En un montaje lateral con vigas de inicio, los pesos del lastre deberán distribuirse uniformemente sobre las dos esquinas (en la base de los marcos) más alejadas del muro.



1406214	1406215	1406216
5,76	6,76	7,76
4,98	5,98	6,98
3,76	4,76	5,76
169,6	192,2	218,0
izda. 2 - dcha. 2	izda. 4 - dcha. 4	izda. 4 - dcha. 4
izda. 0 - dcha. 4	izda. 0 - dcha. 6	izda. 0 - dcha. 8
izda. 2 - dcha. 0	izda. 6 - dcha. 0	izda. 8 - dcha. 0
izda. 2 - dcha. 2	izda. 4 - dcha. 4	izda. 4 - dcha. 4
izda. 0 - dcha. 6	izda. 0 - dcha. 8	X
izda. 4 - dcha. 0	izda. 8 - dcha. 0	izda. 16 - dcha. 0

Todas las dimensiones y pesos incluidos en este catálogo son de carácter orientativo y están sujetos a modificaciones técnicas. Los pedidos se tramitarán exclusivamente de acuerdo con nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. Se retendrá la propiedad de los productos entregados hasta que se haya completado su pago. Por favor, solicite las instrucciones de montaje específicas para los productos adquiridos.